


SCHÖNOX® TRENNLAGE

Flexibele ontkoppelingsmat

voor de stabilisatie en dampdichte ont koppeling van bekledingen, vooral op voor bekleding ongeschikte ondergronden binnen.



Producteigenschappen

- neutrale geur
- voor vloeren
- voor binnen
- geschikt voor drainage
- eenvoudig en snel te verwerken
- dimensiestabiel
- bureaustoelvast volgens DIN EN 12 529
- reinigingsbestendig
- geringe opbouwhoogte
- gering oppervlaktegewicht
- oliebestendig
- vlakliggend
- maatstabiel, ook bij langere banen
- makkelijk weer op te nemen

Toepassingsgebied

SCHÖNOX TRENNLAGE is inzetbaar onder alle geschikte bekledingen zoals:

- textiele bekledingen zoals naaldvilt, weefstoffen zonder patroon, overige textiele bekledingen (let op advies!)
- PVC-bekledingen (let op advies!)
- geschikte PVC-lamellen en -tegels
- CV-vloerbekledingen

Ondergronden

SCHÖNOX TRENNLAGE is geschikt voor vlakke, zuigende en niet-zuigende ondergronden zoals bv.:

- oude en nieuwe vloeren zoals bv.
- bestaande ondergronden zoals keramische bekledingen, natuursteenbekledingen en terrazzo
- linoleum, PVC, CV
- magnesietvloeren
- oude oppervlaktes met beschermingslaag/coating
- parket
- voormalige industrievloeren

niet voor bekleding geschikte ondergronden zoals bv.

- cementdekvloeren (niet verwarmd) met verhoogd vochtpercentage (restvochtgehalte ≤ 5 CM-%)

- jonge betonondergronden zonder vloerverwarming, restvochtgehalte $\leq 8,0$ gew.-% (vochtmeting middels de darrmethode)
- nieuwe niet verwarmde calciumsulfaatgebonden (anhydriet) dekvloeren, restvochtgehalte $\leq 2,0$ CM-%, bij voldoende ventilatie via speciaal geschikte plinten.
- cementaire niet verwarmde ondergronden bij optrekkende vochtigheid uit de ondergrond (geen drukkend water), bv. kelders, bij voldoende ventilatie via speciaal geschikte plinten
- met olie of scheidingsmiddelen (bv. was) vervuilde ondergronden


De mat is geschikt voor woonhuizen, kantoren, scholen en horeca. Niet geschikt voor bv. artspraktijken, verzorgingshuizen of ziekenhuizen.

Eisen aan de ondergrond

- Voldoende vastheid, draagkrachtig en vlak (DIN 18 202 Tab. 3, min. regel 3).
- Voor een volvlakkige egalisatie van cementaire ondergronden met verhoogde vochtigheid zijn alleen voldoende vochtigheidsstabiele egaliseermiddelen zoals SCHÖNOX DSP geschikt. Calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) met verhoogde vochtigheid alleen met gipsgebonden SCHÖNOX egaliseermiddelen (min. 2 mm) egaliseren. Bij deelreparatie of gedeeltelijke oneffenheden in ondergronden met verhoogd vochtpercentage het standvastegaliseermiddel SCHÖNOX FS of SCHÖNOX PL (SCHÖNOX PL niet op calciumsulfaatgebonden dekvloeren) toepassen. Voor de grondering van bovengenoemde ondergronden is SCHÖNOX VD geschikt.
- Oude bekledingen moeten vast liggen en zonodig worden gereinigd.
- Gedeeltelijk geëgaliseerde, afgewerkte vloeren moeten bovendien worden geschuurd en vervolgens egaliseren met het standvastegaliseermiddel, kunststof-

Technische gegevens

- Basis: kunstharsgebonden glasvezel
- Kleur: antraciet
- Materiaaldikte: ca. 1,2 mm
- Baanbreedte: 2,00 m
- Baanlengte: 25 m
- Rol gewicht ca. 52,5 kg
- Oppervlakte gewicht: ca. 1,05 kg/m²

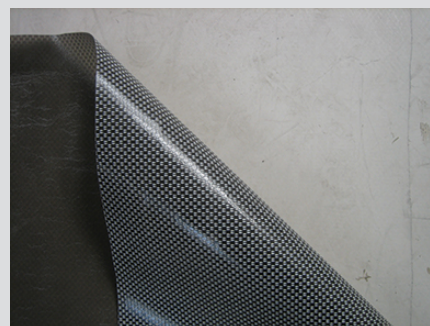

SCHÖNOX® TRENNLAGE

veredelde, fijne egaliseermiddel SCHÖNOX FS.

- De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

Gebruiksaanwijzing

- SCHÖNOX TRENNLAGE wordt los op de ondergrond gelegd. De mat wordt in banen parallel, maar stootvoegverspringend t.o.v. de latere bekledingsrichting gelegd. Bij geschikte PVC-tegels de scheidingslaag enigszins diagonaal leggen. Minstens 3 mm afstand houden van alle verticale bouwdelen (dit geldt ook voor de bekleding). Het eind van de rol bij voorkeur aan de randen verwerken en in het vlak als kopkant vermijden.
- Oppervlaktebegrenzing is niet noodzakelijk.
- Let op voldoende acclimatisering van de mat en de bekleding.
- Aanbevolen verwerkingstemperatuur 15 °C vloer-, 18 °C luchttemperatuur, 65 % rel. luchtvochtigheid.
- SCHÖNOX TRENNLAGE alleen in ontspannen toestand op maat snijden.
- Al naargelang de toestand van de scheidingslaag bij naden deze evt. dubbel doorsnijden.
- De mat moet tijdens de werkzaamheden tegen doorstoten of -snijden worden beschermd.
- Bij bestaande bekledingen onder elke scheidingslaag naad een papierstrook leggen.

Geadviseerde lijmen voor de verlijming / fixering op de mat:

- SCHÖNOX EMICLASSIC voor het verlijmen van geschikte PVC, CV of textiele bekledingen. Geadviseerde vertanding: Voor PVC/CV TKB A4, de inlegtijd is de hechtfase. Voor textiele bekledingen TKB A2, B1 of B2 - afhankelijk van de bekledingsrug. De inlegtijd is de halfnatte fase (productdatablad in acht nemen). Gebruikelijke SCHÖNOX-textielbekledingslijmen zijn niet geschikt.
- Gebruik SCHÖNOX PROTECT of SCHÖNOX PU 900 voor het verlijmen van

PVC-lamellen. Aanbevolen vertanding TKB A4.

- SCHÖNOX MULTIFIX voor het fixeren van geschikte CV- of textiele bekledingen. Geadviseerd gereedschap: korthaarige vachtrol, de inlegtijd is de hechtfase. (let op het productdatablad).
- De bekleding in het lijmbed middels aanwrijfkurk inleggen en aanwrijven zodat geen blazen ontstaan. Naden en kopse kanten aanwrijven. Na een wachttijd nogmaals nawrijven of aanwalsen.
- In doorgangsbereiken (bv. deur) de scheidingslaag met dubbelzijdig plakband of bv. SCHÖNOX SLK fixeren.
- Aangezien bij het betreden door de luchtverplaatsing vochtigheid via de randvoeg wordt afgevoerd, moet er bij het toepassen op ondergronden met verhoogde vochtigheid op voldoende ventilatiemogelijkheid van de plinten worden gelet. Plinten met ingebouwde ventilatie (bv. Weser Bouwprofielen) of bv. houten plinten met roestvrije sluitring gebruiken.

Verpakking

- 25 meter rol (50 m²)

Opslag

- SCHÖNOX TRENNLAGE koel, droog en staande opslaan.

Milieu

- Materiaalresten en verbindingen tussen bekleding en SCHÖNOX TRENNLAGE moeten als bouwplaatsafval worden afgevoerd.


Advies

- Let op de productdatablader van aanvullende producten. In geval van twijfel adviseren wij nadere informatie van de fabrikant in te winnen.
- De stoelrollenbelastbaarheid en het indrukgedrag van het oppervlak kan in combinatie met de SCHÖNOX TRENNLAGE veranderen. De voorschriften van de fabrikant moeten in acht worden genomen.

- Naaldvilt bekledingen zijn door eigen spanning slechts in beperkte mate geschikt. Per object advies aanvragen.
- Het is niet raadzaam natuurvezelbekledingen of losliggende tegels met PVC of een bitumenlaag te verlijmen.
- Toepassing op ondergronden die met schadelijke stoffen zoals PAK, PCB e.d. zijn belast, is niet mogelijk.
- I.v.m. de isolerende luchtlaag onder de scheidingslaag en de hiermee samenhangende verhoogde warmteweerstand, is de toepassing op ondergronden met vloerverwarming niet altijd geschikt.
- Bij bureaustoelbelasting van de mat met geschikte PVC of CV-bekledingen zijn alleen rollen van het type W (zacht loopvlak) volgens DIN EN 12 529 geschikt.
- Het is niet raadzaam de voeg aan de verticale bouwdelen met elastisch voegmateriaal te sluiten.
- Bij het verlijmen op keramiek of natuursteen zullen de voegen zich op den duur aftekenen.
- Het BEB-(Bundesverband Estrich und Belag) merkblad betr. "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpfaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen" moet in acht worden genomen.

SCHÖNOX® TRENNLAGE

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.

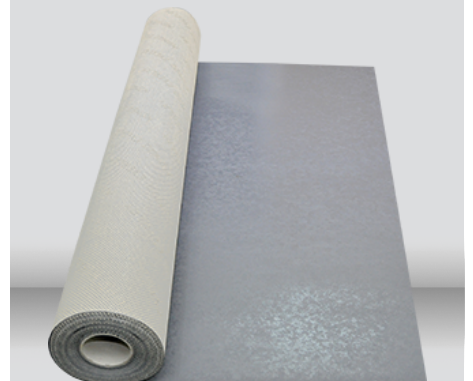

Het Sika managementsysteem is door het SQS gecertificeerd vlg. ISO 9001 en 14001.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl