



SCHÖNOX® WECHSELVLIES



Zeer emissie-arme wissellaag

voor het verlijmen van dimensie-stabiele textiele, PVC- en CV-vloerbekledingen op oude werkvloeren, binnen. Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principe.



Producteigenschappen

- met testrapport
- Door het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt.) emissiegetest bouwproduct. Toelatings-nr.: Z-158.10-215
- EMICODE EC 1: zeer emissie-arm
- voor vloeren
- dimensiestabiel
- hechtvriendelijk oppervlak
- eenvoudig en snel te verwerken
- geschikt op vloerverwarming
- bureaustoelvast volgens DIN EN 12 529
- reinigingsbestendig
- geringe opbouwhoogte
- gering oppervlaktengewicht

Toepassingsgebied

SCHÖNOX WECHSELVLIES is een hoogwaardige renovatiemat voor het verwijderbaar leggen van dimensie-stabiele:

- textiele vloerbekledingen (let op advies!)
- PVC-bekledingen (let op advies!)
- CV-vloerbekledingen

op geschikte bekledingslagen zoals:

- oude, textiele vloerbekledingen (poolhoogte max. 5 mm)
- oude en nieuwe bekledingslagen zoals bv. PVC-, linoleum, parket, laminaat, kurk, rubber, natuursteen en tegels
- vlakke zuigende en niet-zuigende ondergronden binnen

Eisen aan de ondergrond

- Voldoende vastheid, draagkrachtig, duurzaam droog en vlak (DIN 18 202 Tab. 3, min. regel 3).
- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.
- Scheidings- en sintellagen e.d. op geschikte mechanische manier bv. door schuren, stralen of frezen verwijderden.

- Niet onderkelderde ruimtes moeten volgens bouwkundige norm tegen opkomend vocht afgedicht zijn.

Gebruiksaanwijzing

- Let op voldoende acclimatisering van de mat en de bekleding.
- Aanbevolen verwerkingstemperatuur 15 °C vloer-, 18 °C luchttemperatuur, < 65 % rel. luchtvochtigheid.
- SCHÖNOX WECHSELVLIES alleen in ontspannen toestand op maat snijden.
- De mat moet baan aan baan, onder een hoek van 90° t.o.v. de latere vloerbekledingsrichting worden gelegd.
- De naden dubbel doorsnijden.
- Tussen de banen ca. 1 mm, van alle verticale bouwdeelen ca. 3 mm afstand houden.
- Bij bestaande bekledingen onder elke naad de meegeleverde papierstrook leggen.
- Voor het verlijmen van geschikte vloerbekleding op de SCHÖNOX WECHSELVLIES adviseren wij SCHÖNOX EMICLAS-SIC. Let op een voldoende afluchttijd.

Verpakking

- 20 meter rol

Opslag

- SCHÖNOX WECHSELVLIES koel, droog en staande opslaan.

Milieu

- Materiaalresten en verbindingen tussen bekleding en SCHÖNOX WECHSELVLIES moeten als bouwplaatsafval worden afgevoerd.

EMICODE


- EC 1: zeer emissie-arm

Advies

- De stoelrollenbelastbaarheid en het indrukgedrag van het oppervlak kan in combinatie met de SCHÖNOX WECHSELVLIES veranderen. De voorschriften van

Technische gegevens

- Basis: synthetische vezels met speciale coating
- Kleur: lichtgroen
- Materiaaldikte: ca. 1 mm
- Warmtedoorlaatbaarheidsweerstand 0,01 m² K/W
- Baanbreedte: 2 m
- Baanlengte: 20 m
- Rol gewicht ca. 40 kg
- Oppervlakte gewicht: ca. 1000 g/m²

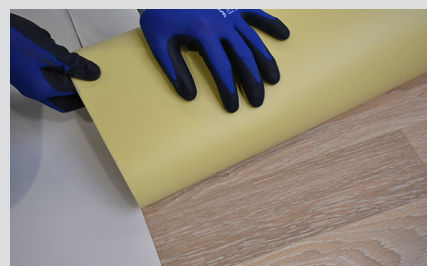


SCHÖNOX® WECHSELVLIES

de fabrikant moeten in acht worden genomen.

- Let op de productdatablader van aanvullende producten. In geval van twijfel adviseren wij nadere informatie van de fabrikant in te winnen.
- Het verleggen van textiel-bekleding met een hoog krimpgedrag (bijv. natuurvezel-bekleding), van zeer stugge textiel-bekleding (naaldvilt), weefstoffen met patroon of tapijttegels is niet aan te raden.
- Het leggen van PVC-lamellen, speciale bekleding zonder PVC (bijv. PUR-bekleding), rubber-bekleding en linoleum wordt afgeraden. Eine Verlegung von PVC-Designbelägen, Spezialbelägen ohne PVC (z.B. PUR-Belägen), Kautschukbelägen und Linoleum ist nicht empfehlenswert
- Bij het verleggen op een ondergrond met een hoog/laag-struktuur (bijv. ceramiek, parket) zullen de contouren in de loop van de tijd zichtbaar worden.
- PVC- en CV-bekleding kunnen tot een oppervlakte van max. 70 m² worden verlegd. Bij textiel-bekleding is er geen beperking.
- De geldige normen, richtlijnen en merkbader zijn van toepassing. In geval van twijfel speciale informatie bij de SCHÖNOX technische dienst inwinnen.
- Het BEB-(Bundesverband Estrich und Belag) merkbader betr. "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpfaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen" moet in acht worden genomen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitleiding en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.

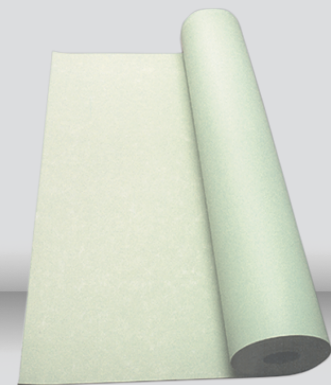

Het Sika managementsysteem is door het SQS gecertificeerd vlg. ISO 9001 en 14001.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl